

PALISSADE ROBUST



DESCRIPTIF

Le modèle Robust est un panneau de clôture occultant, pour un usage privatif.

ESSENCE DE BOIS

Pin Sylvestre, aussi appelé Pin Rouge du Nord


Origine : Scandinavie

Densité : 600kg/m³

TRAITEMENT

- traitement à saturation en autoclave, classe de risque 4 (bois en contact permanent avec le sol)
- certificat de traitement classe 4 (autoclaves homologués) délivré par le FCBA
- séchage et travail du bois avant traitement

FORMATS STANDARDS

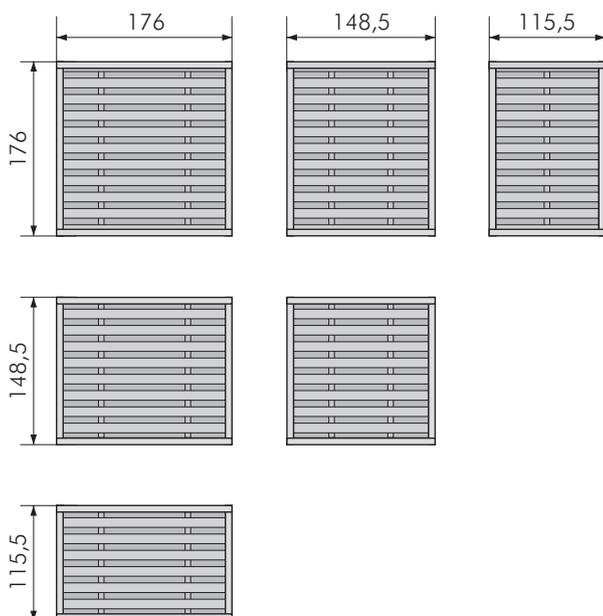

dimensions H×L en cm	réf. vert	réf. marron	poids en kg
176×176	72074	75074	25
176×148,5	72084	75084	20
176×115,5	72094	75094	15
148,5×176	72073	75073	20
148,5×148,5	72083	75083	15
115,5×176	72072	75072	15

*autres dimensions possible sur mesure,
maximum 176×176cm*

ASSEMBLAGE

- cadre 44×55mm raboté, à double tenon et mortaise rigidifié par clous crantés en Inox
- lamelles 9×95mm finement sciées, 2 rangs avec chevauchement, agrafes en Inox

COULEURS DISPONIBLES

- vert : couleur originale du traitement autoclave
- marron : obtenu par trempage après traitement autoclave

GARANTIE

- garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois, sous réserve que le produit ne soit pas transformé, endommagé, ...
- estampille « Collstrop », avec un code indiquant l'année de fabrication

ACCESSOIRES

- poteaux 90×90 mm
- fixations en V
- portes Robust simples et doubles

CONSEILS DE POSE ET RESTRICTIONS

- la palissade doit être fixée sur des poteaux de section 90×90mm minimum avec des fixations en V (minimum 4 par panneau, plus dans les zones venteuses)
- la fixation des poteaux au sol doit être suffisante pour résister à la prise au vent. Pour une palissade de 1,76m de haut, nous conseillons d'utiliser des poteaux de 2,65m scellés de 70cm dans le sol avec du béton et fond drainant (voir fiche technique des poteaux)
- positionnez le cadre fermé sur le dessus (lamelles horizontales)
- les palissades ne doivent pas être en contact avec le sol
- les palissades Robust ne conviennent pas comme garde-corps

CONSEILS D'ENTRETIEN

- pour la longévité : pas d'entretien nécessaire (le traitement autoclave se suffit à lui même)
- pour l'aspect visuel : le pin traité va prendre une patine gris-argentée en fonction des conditions environnementales (pollution, climat)
- le traitement autoclave est compatible avec tous les produits de finition tel que peinture ou lasure pour le bois (type Collstrop Special Care, Collstrop Special Color)

FABRICANT

Collstrop est une marque déposée de Dubois-Stockmans SA
Industrielaan 5
8790 Waregem - Belgique

tél +32 56 62 01 00 mail garden@collstrop.be
fax +32 56 60 98 00 web www.collstrop.be

Dessins et informations non contractuels.

Nos produits peuvent être soumis à de légères modifications sans préavis.