

PALISSADE ELEGANT



DESRIPTIF

Le modèle Elegant est un panneau de clôture occultant, pour un usage privatif.
Pour plus d'originalité, ce modèle peut être combiné avec les modèles Gotiek, Renaissance et Magic.


ESSENCE DE BOIS

Pin Sylvestre, aussi appelé Pin Rouge du Nord
Origine : Scandinavie
Densité : 600kg/m³

TRAITEMENT

- traitement à saturation en autoclave, classe de risque 4 (bois en contact permanent avec le sol)
- certificat de traitement classe 4 (autoclaves homologués) délivré par le FCBA
- séchage et travail du bois avant traitement

FORMATS STANDARDS

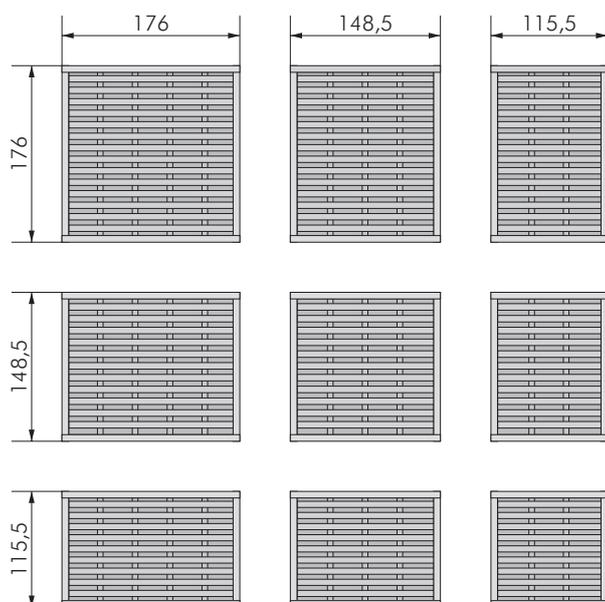

dimensions HxL en cm	réf. vert	réf. marron	poids en kg
115,5x176	72042	75042	14
148,5x176	72043	75043	17
176x176	72044	75044	21
115,5x148,5	72052	75052	12
148,5x148,5	72053	75053	15
176x148,5	72054	75054	16
115,5x115,5	72062	75062	10
148,5x115,5	72063	75063	12
176x115,5	72064	75064	14

*autres dimensions possible sur mesure,
maximum 176x176cm*

ASSEMBLAGE

- cadre 44x55mm raboté assemblé par double tenons et mortaises, rigidifié par clous crantés en Inox
- lamelles 7x68mm finement sciées, 2 rangs avec chevauchement, agrafes en Inox

COULEURS DISPONIBLES

- vert : couleur originale du traitement autoclave
- marron : obtenu par trempage après traitement autoclave

GARANTIE

- garantie écrite de 25 ans contre la pourriture du bois, sous réserve que le produit ne soit pas transformé, endommagé, ...
- estampille « Collstrop », avec un code indiquant l'année de fabrication

ACCESSOIRES

- poteaux 90×90 mm
- fixations en V
- portes Elegant simples ou doubles
- panneaux Renaissance, Magic et Gotiek

CONSEILS DE POSE ET RESTRICTIONS

- la palissade doit être fixée sur des poteaux de section 90×90mm minimum avec des fixations en V (minimum 4 par panneau, plus dans les zones venteuses)
- la fixation des poteaux au sol doit être suffisante pour résister à la prise au vent. Pour une palissade de 1,76m de haut, nous conseillons d'utiliser des poteaux de 2,65m scellés de 70cm dans le sol avec du béton et fond drainant (voir fiche technique des poteaux)
- positionnez le cadre fermé sur le dessus (lamelles horizontales)
- les palissades ne doivent pas être en contact avec le sol
- les palissades Elegant ne conviennent pas comme garde-corps

CONSEILS D'ENTRETIEN

- pour la longévité : pas d'entretien nécessaire (le traitement autoclave se suffit à lui même)
- pour l'aspect visuel : le pin traité va prendre une patine gris-argentée en fonction des conditions environnementales (pollution, climat)
- le traitement autoclave est compatible avec tous les produits de finition tel que peinture ou lasure pour le bois (type Collstrop Special Care, Collstrop Special Color)

FABRICANT

Collstrop est une marque déposée de Dubois-Stockmans SA
Industrielaan 5
8790 Waregem - Belgique

tél +32 56 62 01 00 mail garden@collstrop.be
fax +32 56 60 98 00 web www.collstrop.be

Dessins et informations non contractuels.

Nos produits peuvent être soumis à de légères modifications sans préavis.